

Tenda modello **SKY LIGHT BOX** - Listino prezzo 2013

Caratteristiche standard

Meccanica alluminio colore bianco Ral 9016 o argento Ral 9006 (altri colori serie Elite o Metal con supplemento di prezzo)

Inclinazione braccia da 10 a 60 gradi


Tessuti acrilici standard di serie, con volant di serie h.25cm. (altri tessuti con supplemento di prezzo)

Braccia SERIE NEO fino a sporgenza 225cm, braccia SERIE NEG da 250 a 300

Tenda a barra quadra 35x35 con piastre di supporto predisposte per attacco a parete o soffitto (altri fissaggi con supplemento di prezzo)

Si consiglia di vedere anche la scheda tecnica

Attenzione ai prezzi in rosso, controllare che la larghezza della tenda sia superiore alla larghezza minima indicata nella colonna apposta a destra

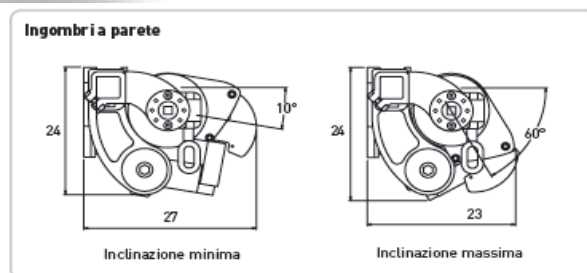

Modello **SKY LIGHT BOX** ad argano, e supplementi per eventuale motore

		Larghezza cm. (fino a)						minim. 2 braccia		minim. 4 braccia	
		243	300	360	420	479	540				
Sporgenza cm. (fino a)	125	1302	1493	1590	1805	1911	2168			167	
	150	1342	1550	1643	1874	1978	2243			190	
	175	1384	1603	1699	1940	2044	2328			214	
	200	1424	1657	1752	2009	2113	2409			238	
	225		1710	1805	2100	2206	2512			264	
	250		1792	1889	2199	2308	2624			291	
	275			1944	2264	2388	2706			315	
	300			1996	2332	2456	2786			338	
	325										
	350										
		2	2	2	2	2	2			Nr. Braccia	
		211	211	211	211	211	211			Supp. Motore standard	
		817	817	817	817	817	817			Supp. Motore Radio	
		2	2	2	3	3	4			Nr. supporti	
		0	0	0	0	0	0			Nr. Reggirullo	


Supplementi di prezzo

Tessuto solgreen	al pezzo	2%
Tessuti Impermeabili, P.V.A, Tecno, Solgreen	al pezzo	12%
Confezione tessuti acrilico con sistema ADESIL	al pezzo	4%
Tessuti standard fuori dal nostro campionario	al pezzo	10%
Colore meccanica serie Elite o Metal	al pezzo	15%

Accessori, sensori, telecomandi a richiesta

Sensore vento Somfy con centralina per motori standard (soluzione WT 1.0)	al pezzo	Fr 401.-
Sensore vento 3D Somfy per motori radio (soluzione RTS 1.0)	al pezzo	Fr 314.-
Telecomando 1 canale Atrio Somfy (soluzione RTS 7.0)	al pezzo	Fr 131.-
Telecomando 4 canali Atrio Somfy (soluzione RTS 8.0)	al pezzo	Fr 171.-
Dispositivo braccia incrociate, kit per una coppia di braccia	al pezzo	Fr 201.-

Dispositivo braccia incrociate SK 2044*



E' composto da un supporto braccio in acciaio alto 31 cm, da un distanziatore in acciaio da 8 cm per il puntale braccio e da una piastrina reggispinta in acciaio da fissare solo a parete.
 Permette alla coppia di bracci di lavorare su piani paralleli, consentendo larghezze inferiori a quelle minime indicate nel listino. Inclinazione massima 45°.

sporgenza braccio	largh. min. realizzabile
braccio NEO sporg. 125	119
braccio NEO sporg. 150	130
braccio NEO sporg. 175	142
braccio NEO sporg. 200	154
braccio NEO sporg. 225	165
braccio NEO/NEG sporg. 250	178



Centro asola piastrina

* Nota: oltre i 45° - 50° di inclinazione nella versione a soffitto serve la piastra inclinata SK 2500-4.

braccio NEO/NEG sporg. 275

192

braccio NEO/NEG sporg. 300

204