

# Sonia



Molla tradizionale



Tutti gli accessori di questa serie sono in nylon di colore nero.

**Colori Alluminio disponibili:**

Tutta la cartella colori Bettio.

**Tipologia tessuti disponibili:**

Condor; Euroscreen.

**M**odello tradizionale, particolarmente versatile e di semplice montaggio; è robusto e affidabile nel tempo. È previsto con tre tipi di cassetto, da 40, 50 o 60 mm. **Il cassetto da 50 mm è costruito di serie fino a un'altezza di 1999mm**; si fornisce su specifica ordinazione fino ad un'altezza di 2500mm. **Il cassetto da 60 mm è di serie per altezze a partire da 2000 mm** (altezza massima 2800 mm); è indicato sia per porte che per finestre e in generale per vani molto grandi. Particolarmente adatto per l'installazione di oscuranti e filtranti, ad esclusivo uso interno. **Il cassetto da 40 mm si consiglia unicamente per vani di dimensioni ridotte (base e altezza comunque non superiori ai 1600 mm); si fornisce su specifica ordinazione.**

**G**uida telescopica (optional)

Al momento dell'ordine è possibile richiedere la speciale guida telescopica che applicata a questo modello consente di compensare un eventuale fuori squadra del muro. **Inoltre questa guida è stata ulteriormente migliorata grazie all'introduzione di un nuovo regolo che impedisce all'utilizzatore finale di schiacciare involontariamente la guida all'interno del profilo a U, modificando così la regolazione effettuata dall'installatore.**

**L**a molla frizionata (optional sulle finestre)

La frizione è opzionale sulle finestre (altezza <2mt) mentre è indispensabile e sarà sempre installata per ragioni di sicurezza, sulle porte a partire da un'altezza di 2 metri. Questo speciale dispositivo consente alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita del controllo della barra maniglia.

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di costruzione come da tabella seguente:

cassetto	produzione standard	misure minime	misure massime
40	solo su richiesta	300 (510 con frizione)x400 mm	1600x1600 mm
50	fino H. 1999 mm	300 (500 con frizione)x400 mm	2000x2500 mm
60	da H. 2000 mm	300 (500 con frizione)x400 mm	2000x2800 mm

Per le misure di base comprese tra 300 e 600mm. (tra 500 e 800mm. con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile e garantita.



Misure di costruzione minime e massime garantite per oscurante Condor e filtrante Euroscreen:

cassetto	produzione standard	misure minime	misure massime
40	solo su richiesta	390 (560 con frizione)x400 mm	1900x1200 mm
50	fino H. 1999 mm	370 (540 con frizione)x400 mm	1900x2300* mm
60	da H. 2000 mm	370 (540 con frizione)x400 mm	1900x2300* mm

Per misure di base comprese tra 370 e 600mm (540 e 800mm con frizione), per conoscere l'altezza massima realizzabile, si prega di contattare l'Azienda.

\*L'altezza rotolo dell'oscurante Condor è 1830 mm quindi la base e l'altezza non possono essere contemporaneamente uguali o superiori a questa misura.

Se le misure ordinate superano quelle garantite, è possibile che per la realizzazione delle zanzariere si renda necessario diminuire il numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, togliere la fettuccia laterale e quindi tutti i bottoni.

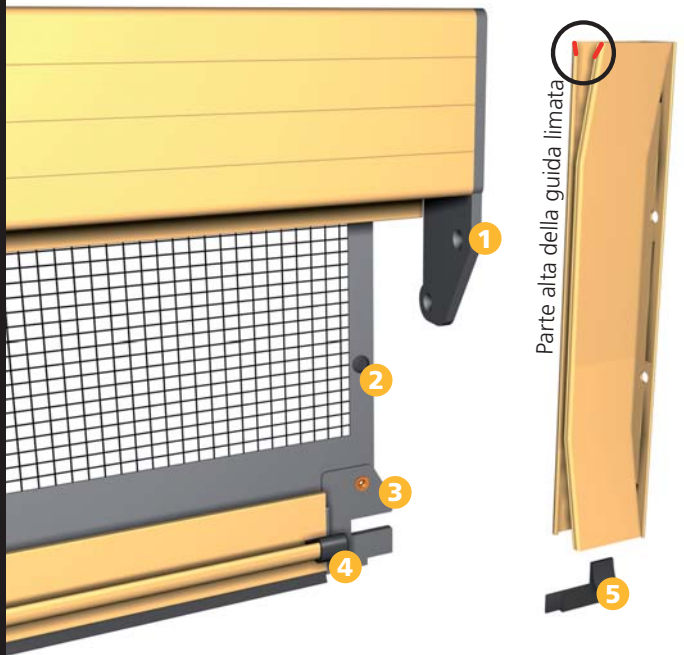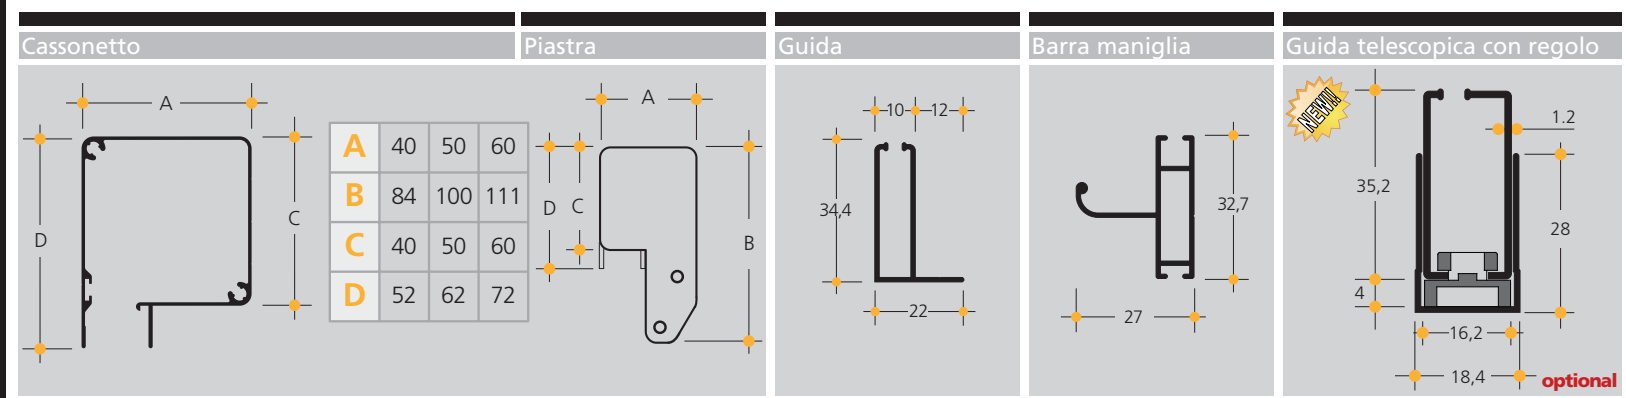

- Legenda**
- 1** Piastra (40-50-60)
  - 2** Bottone antivento
  - 3** Scivolo
  - 4** Paraspigolo
  - 5** Gancio di fondo

**Suggerimenti**

- Si**

Con guida telescopica (optional)
- No**
- Si**

Con guida telescopica (optional)
- No**

**Installazione su tetto**

**No**

Per una corretta pulizia e manutenzione usare il **Betto Professional Kit** (pg.83)